

AEPS-230-24-10 Netzgerät für Luftstromregler

Produkt-Merkmale

- 230 V Eingangsspannung
- 24 VAC Ausgangsspannung
- Master-Slave Anwendungen
- Indikation der Speisespannung
- RJ11/4 Buchse für Einstellfunktion
- IP40
- Bis zu 3 VAV Regler gleichzeitig anschliessbar
- Geeignet für Wandmontage

Anwendung

Das Netzgerät AEPS-230-24-10 erlaubt den Anschluss von 24 VAC versorgten VAV Reglern, Klappen- oder Ventilantrieben an das 230 V Netz. Bei Bedarf kann zum Beispiel noch ein Raumregler, Stellungsgeber oder Steuerschalter angeschlossen werden.

VAV Anwendungen



Master-Slave / Parallelschaltungen können einfach durch entsprechendes Umstecken der Anschlussstecker realisiert werden. Für VAV Einstellfunktionen steht ein RJ11 Steckanschluss zur Verfügung.

Das Netzgerät wurde so konzipiert, dass Stecker B und C nicht gleichzeitig verwendet werden können um einen möglichen Kurzschluss zu verhindern.

Bestellung

Produktname	Produktcode	Beschreibung
AEPS-230-24-10	40-50 0019	Netzgerät 230 V auf 24 V mit 10 VA Leistung für VAV Regler und Antriebe

Anschlusschema

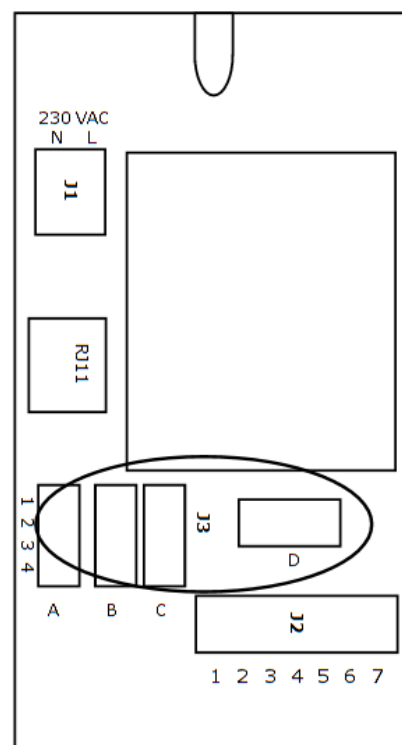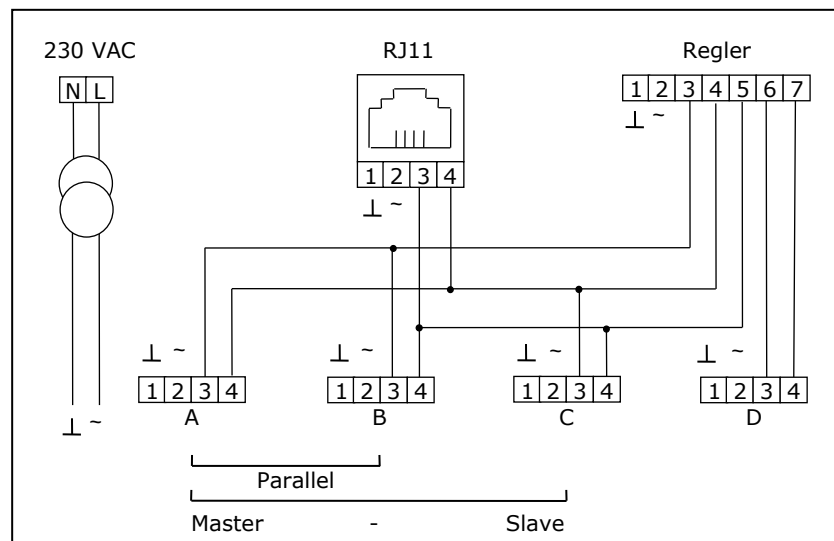

Anschlussbeschreibung

J1	Speisung 230 V
J2	Steuergeräte / Regelsignal
	1 = 24 VAC ⊥
	2 = 24 VAC ~
	3 = 2...10 VDC Regelsignal für Antrieb A und B
	4 = Rückführsignal von Antrieb A sowie Regelsignal für Antrieb C
	5 = Rückführsignal Antrieb B oder C
	6 = Regelsignal Antrieb D
	7 = Rückführsignal Antrieb D
J3	Stellgeräte - Antriebe, VAV Regler
	1 24 V ⊥
	2 24 V ~
	3 2...10 V Regelsignal
	4 Rückführsignal
RJ12	Programmiergerät

Anwendungsvarianten

Funktion	Stecker A	Stecker B	Stecker C	Stecker D
Master / Slave	Master-Antrieb	-	Slave-Antrieb	-
Parallel	Antrieb 1	Antrieb 2	-	-
Einzelantrieb		Antrieb 1	-	-
Heizen / Kühlen	Antrieb Heizen	-	-	Antrieb Kühlen

Technische Daten

Sicherheitshinweis! Die Spannungsversorgung darf nicht in Zusammenhang mit Geräten verwendet werden, welche direkt oder indirekt gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch welche Gefahren für Personen und Sachwerte entstehen können

Stromversorgung	Betriebsspannung	210...250 VAC, 50/60 Hz
	Max. Leistung	10 VA
	Elektrischer Anschluss	Klemmen, Kabel 2x 1...2.5 mm ²
Ausgänge	Nennspannung	20...27 VAC
	Anschlüsse	
	Antriebe und VAV-Regler Steuerung Konfiguration	Stecker 4 x 0.34...1,5 mm ² Schraubklemmen: 7 x 0.34...2.5 mm ² RJ11
Umgebung	Betrieb	Nach IEC 721-3-3
	Klimatische Bedingungen	Klasse 3K5
	Temperatur	-10...+40 °C (14...104 °F)
	Luftfeuchtigkeit	< 90% RH nicht kondensierend
	Transport und Lagerung	Nach IEC 721-3-2 und IEC 721-3-1
	Klimatische Bedingungen Temperatur Luftfeuchtigkeit Mechanische Bedingungen	Klasse 3 K3 und Klasse 1 K3 -25...70 °C (-13...158 °F) < 90% RH nicht kondensierend Klasse 2M2
Normen	 Konform nach 2014/30/EU EMC 2014/35/EU LVD	
	Schutzart	IP40 nach EN 60529
	Umweltklasse	II (EN 60730-1)
	Schutzklasse	II (IEC 60536)
	Überspannung Kategorie	III (EN 60730-1)
	EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3	
Allgemein	Material	PC+ABS Kunststoff
	Abmessung (L x B x H)	160 x 75 x 50 mm (6.3 x 3.0 x 2.0 in)
	Gewicht (inkl. Verpackung)	550 g (19.4 oz)

Abmessung, mm (inch)
